



BOLLARDS B0 - B1

Conforme à la norme IP-66

B0

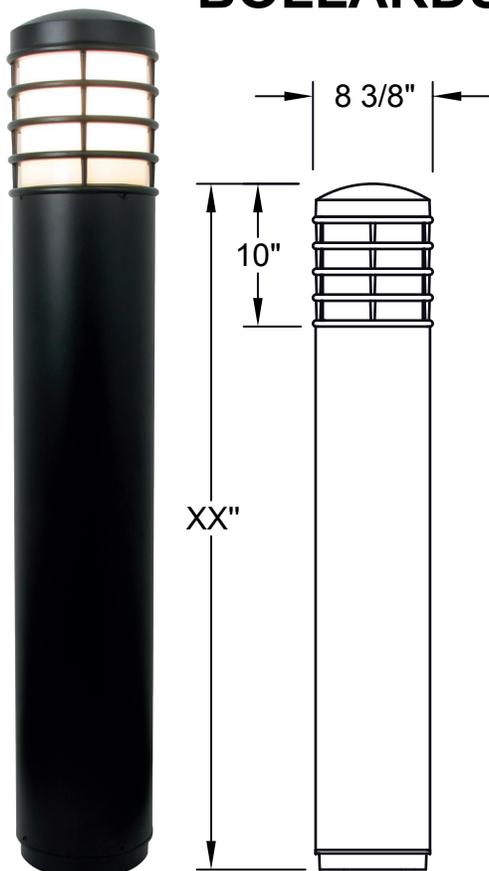

B1

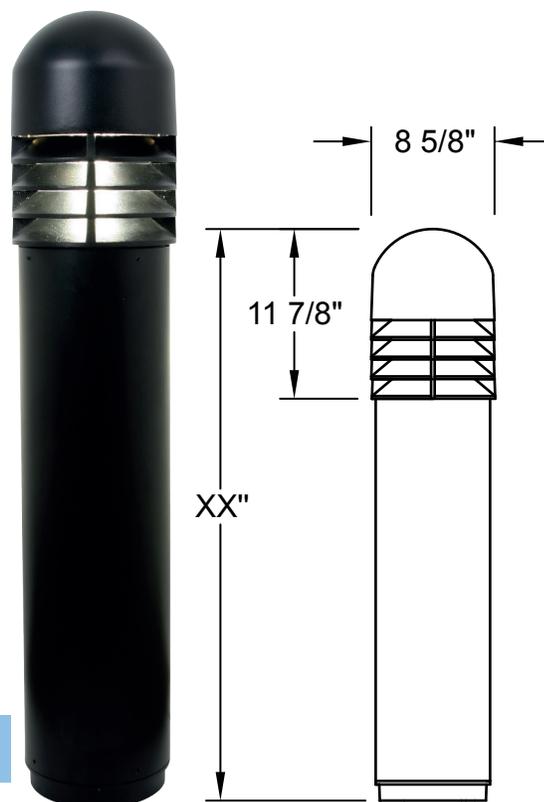

MODÈLES

B0
B1

HAUTEUR

XX : Hauteur en pouces
 minimum 24" et maximum 120"
 ex. 24 : 24 pouces
 36 : 36 pouces
 120 : 120 pouces

SOURCES

Sodium haute pression
35H : 35W
50H : 50W
70H : 70W

Halogénures métalliques
20M : 20W
39M : 39W
50M : 50W
70M : 70W

Diodes électroluminescentes
Puissances
08 : 8W
10 : 10W
20 : 20W
Couleurs
L : 4000K
D : 3000K

Autres
INC : Incandescent

TENSIONS

1 : 120V
2 : 208V
3 : 240V
4 : 277V
5 : 347V

OPTIQUES

F : Réflecteur
0 : Pas d'optique

DOUILLES

M : Culot moyen
0 : Pas de douille

TYPE

5 : V

GLOBES

A : Polycarbonate clair (B0)
C : Acrylique clair
D : Acrylique opalin

FINIS

AT : Anthracite
BK : Noir
BZ : Brun architectural
DB : Noir texturé

DS : Argent
DW : Blanc texturé
DZ : Bronze texturé
FG : Vert forêt

PE : Étain
PG : Vert pin
WH : Blanc
XX : Fini sur demande

OPTIONS

F : Fusibles
PR : Cellule photoélectrique
SR : Prise de courant en saillie

Exemple de commande :

B04850M10M5DBK

(B0, 48 pouces, 50W aux halogénures métalliques, 120V, pas d'optique, culot moyen, type V, acrylique opalin, noir)