



# BOLLARD SÉRIE B1

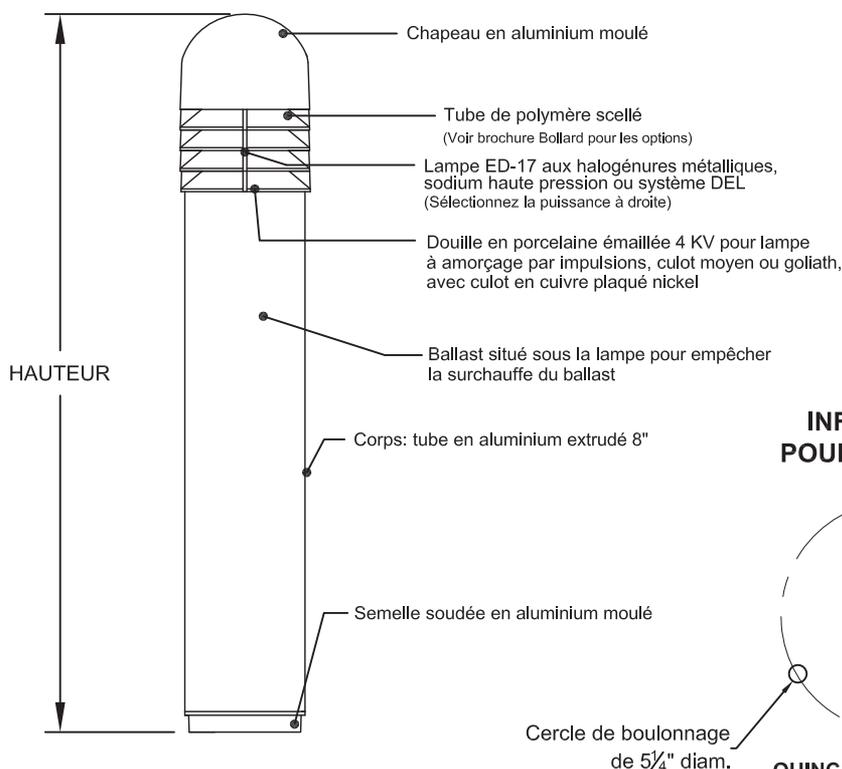

## INFORMATION POUR L'ANCRAGE



Cercle de boulonnage de 5 1/4" diam.

**QUINCAILLERIE FOURNIE:**  
- Goujons d'ancrage (3)  
format 3/8-16

## GUIDE DE COMMANDE

ENTREZ LA DESCRIPTION DES OPTIONS D'ÉCLAIRAGE QUE VOUS DÉSIREZ ET SNOC COMPOSERA LE BON NO DE CATALOGUE POUR VOUS, OU BIEN ENTREZ LA DESCRIPTION ET LE CODE DE COMMANDE. CONSULTEZ LA BROCHURE SNOC POUR LES OPTIONS ET LES CODES DE COMMANDE CORRESPONDANT.

| MODÈLE                | DESCRIPTION | CODE                 |
|-----------------------|-------------|----------------------|
|                       | BOLLARD 1   | <b>B1</b>            |
| HAUTEUR               | pouces      | <input type="text"/> |
| PUISSANCE DE LA LAMPE | watts       | <input type="text"/> |
| SOURCE (HM/SHP/DEL)   |             | <input type="text"/> |
| TENSION               | volts       | <input type="text"/> |
| SYSTÈME OPTIQUE       |             | <input type="text"/> |
| FORMAT DE LA DOUILLE  |             | <input type="text"/> |
| TYPE DE DISTRIBUTION  | TYPE        | <input type="text"/> |
| TUBE DE POLYMÈRE      |             | <input type="text"/> |
| FINI                  |             | <input type="text"/> |
| OPTIONS               |             | <input type="text"/> |

## DESCRIPTION

### 1-MÉCANIQUE

Les luminaires de la collection BOLLARD1 sont fabriqués à partir de pièces en aluminium moulé résistant à l'oxydation. Tous les finis, unis et antiques, sont obtenus par l'application de peinture en poudre pour l'extérieur à base de polyester traitée contre les rayons UV. Le tube de polymère est entièrement scellé pour empêcher l'eau ou les insectes de s'infiltrer. Le ballast est monté sous la lampe pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie du ballast.

### 2-ÉLECTRIQUE

Les ballasts standard sont à facteur de puissance élevé et de type à haute réactance pour les lampes aux halogénures métalliques et au sodium haute pression. Les composantes du ballast sont montées sur une simple plaque et raccordées à une fiche à déconnexion rapide pour débranchement rapide et facile. Les tensions standard aux 3 bornes d'entrée sont 120V, 277V ou 347V. Pour d'autres types de ballasts et/ou de tensions, consultez Snoc. Les douilles en porcelaine émaillée pour lampe à amorçage par impulsions à culot moyen ou goliath, avec culot en cuivre plaqué nickel, ont une excellente durabilité pour les applications extérieures.

### 3-OPTIQUE

Les luminaires de la collection BOLLARD1 utilisent des optiques avec réfracteur ou avec réflecteur pour produire divers types de distribution d'éclairage. Les luminaires avec optiques à réflecteur dans le chapeau produisent des distributions défilées ou semi-défilées pour les applications où il importe de minimiser l'éblouissement et l'illumination vers le haut. Référez-vous à la brochure BOLLARD pour plus d'informations.

### 4-OPTIONS

Les options standard incluent fusibles, cellule photoélectrique et prise de courant en saillie. Pour d'autres exigences particulières, consultez Snoc.

### 5-GARANTIE

- DEL : Garantie de 10 ans
- Fini : Le fini obtenu par l'application de peinture en poudre pour l'extérieur est garanti 5 ans contre l'écaillage.
- Ballast et convertisseur : Snoc respecte les garanties offertes par le fabricant du ballast ou du convertisseur.
- Composantes en aluminium moulé : Snoc garantit la disponibilité de toutes les pièces pendant 20 ans.

### 6-CERTIFICATION:

Tous les luminaires Snoc sont conformes aux normes UL et CSA applicables.

N° CAT. : **B1**

PROJET : \_\_\_\_\_ CLIENT : \_\_\_\_\_

DATE : \_\_\_\_\_ QUANTITÉ : \_\_\_\_\_ REPRÉSENTANT : \_\_\_\_\_

SPÉCIFICATEUR : \_\_\_\_\_ N° SOUMISSION : \_\_\_\_\_



SNOC Inc.  
17200 Centrale, St-Hyacinthe  
Québec, Canada J2T 4J7  
Téléphone: 1-450-774-5238  
Ligne directe: 1-800-461-7662  
Fax: 1-450-774-1954  
Courriel: info@snoc.net  
Site internet: www.snocinc.com